


# TRN AB

Terminal reusável, DKR

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca fêmea BSP              |
| Tipo de vedação 1      | Cone externo 60°             |
| Abreviatura            | DKR                          |
| Norma                  | ISO 8434-6<br>BS 5200        |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

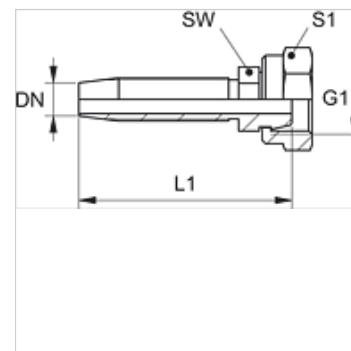

## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

| Descrição    | DN | Tamanho | Polegada | G1             | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|---------|----------|----------------|------------|------------|----|
| TRN 04 AB 06 | 5  | 3       | 3/16"    | Rosca 1/4" -19 | 42,5       | 12         | 17 |
| TRN 06 AB    | 6  | 4       | 1/4"     | Rosca 1/4" -19 | 58,5       | 12         | 17 |
| TRN 10 AB    | 10 | 6       | 3/8"     | Rosca 3/8" -19 | 68,5       | 17         | 22 |