
# TRN FL / TRN FS

Terminal reusável, BEL / BES

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Bocal de tubo |
| **Tipo de vedação 1** | Conexão de anel de corte |
| **Abreviatura** | BEL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



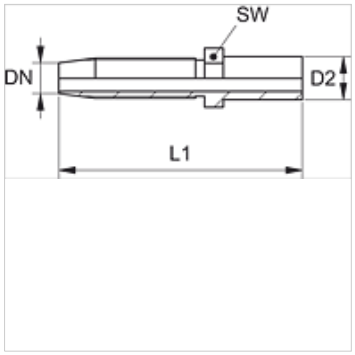


## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.
A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).

## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Série | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRN 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 49,5 | 10 |
| **TRN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | L | 10,0 | 72,0 | 12 |
| **TRN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 79,5 | 14 |
| **TRN 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 79,5 | 17 |
| **TRN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 86,0 | 17 |
| **TRN 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 86,0 | 19 |
| **TRN 20 FL** | 19 | 10 | 5/8" | L | 22,0 | 96,0 | 27 |
| | | | | | | | |
| **TRN 04 FS** | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 51,5 | 10 |
| **TRN 06 FS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 69,5 | 12 |
| **TRN 06 FS 08** | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 69,5 | 14 |
| **TRN 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 72,0 | 14 |
| **TRN 20 FS** | 19 | 12 | 3/4" | S | 25,0 | 105,0 | 27 |

## Elementos complementares

| | |
|---|---|
| **VOM** | Dispositivo para cravamento de anilhas |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*