

# K HB VA

Conexão roscada tipo cruzeta

**HANSA FLEX**

## Características


**Conexão 1 - 4** Rosca externa BSP cilíndrica

**Tipo de vedação 1 - 4** Cone interno 60°

**Tipo** União macho x fêmea

**Modelo** em K

**Material** Aço inoxidável

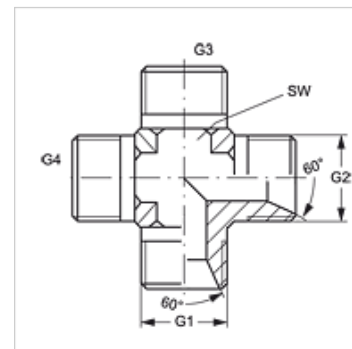

## Artigo

Descrição	G1 - G4	SW (mm)
K HB 02 VA	Rosca 1/8" -28	11
K HB 04 VA	Rosca 1/4" -19	14
K HB 06 VA	Rosca 3/8" -19	19
K HB 08 VA	Rosca 1/2" -14	22
K HB 12 VA	Rosca 3/4" -14	27
K HB 16 VA	Rosca 1" -11	33
K HB 20 VA	Rosca 1.1/4" -11	41
K HB 24 VA	Rosca 1.1/2" -11	48

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K HB** Conexão roscada tipo cruzeta, Aço