

K HB VA

Conexão roscada tipo cruzeta

HANSA FLEX

Características


Conexão 1 - 4 Rosca externa BSP cilíndrica

Tipo de vedação 1 - 4 Cone interno 60°

Tipo União macho x fêmea

Modelo em K

Material Aço inoxidável

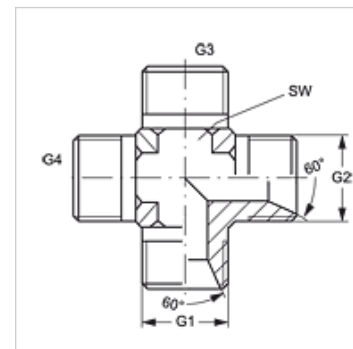

Artigo

Descrição	G1 - G4	SW (mm)
K HB 02 VA	Rosca 1/8" -28	11
K HB 04 VA	Rosca 1/4" -19	14
K HB 06 VA	Rosca 3/8" -19	19
K HB 08 VA	Rosca 1/2" -14	22
K HB 12 VA	Rosca 3/4" -14	27
K HB 16 VA	Rosca 1" -11	33
K HB 20 VA	Rosca 1.1/4" -11	41
K HB 24 VA	Rosca 1.1/2" -11	48

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K HB Conexão roscada tipo cruzeta, Aço