
L AB HB

Conexão roscada, em L

Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2 + 3	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 60°
Tipo	Adaptadorl de rosca fêmea de direção ajustável
Modelo	em L
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



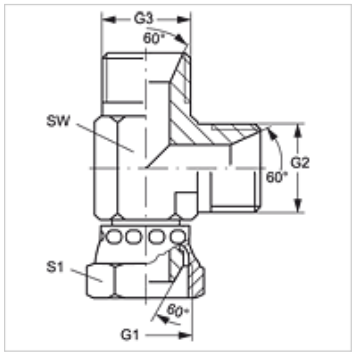

Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 04 HB	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	36	41
L AB 20 HB	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

L AB HB VA	Conexão roscada, em L, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.