


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Conexão 2 + 3</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2 + 3</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca fêmea de direção ajustável
<b>Modelo</b>	em L
<b>Material</b>	Aço inoxidável

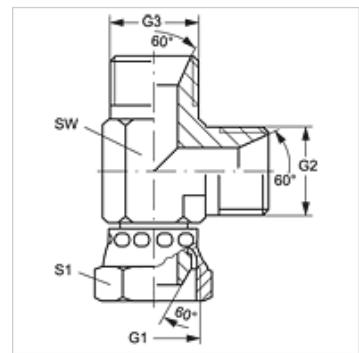

**Artigo**

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>L AB 02 HB VA</b>	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	12	14
<b>L AB 04 HB VA</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	14	19
<b>L AB 06 HB VA</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	19	22
<b>L AB 08 HB VA</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	22	27
<b>L AB 12 HB VA</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	27	32
<b>L AB 16 HB VA</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	33	38
<b>L AB 20 HB VA</b>	Rosca 1 1/4" -11	Rosca 1 1/4" -11	41	50
<b>L AB 24 HB VA</b>	Rosca 1 1/2" -11	Rosca 1 1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = tamanho da chave

**Variantes do produto**

**L AB HB** Conexão roscada, em L, Aço