


# L AJ HJ VA

Conexão roscada, em L

## Características

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Conexão 1             | Rosca fêmea UN/UNF                            |
| Tipo de vedação 1     | Cone interno 74°                              |
| Conexão 2 + 3         | Rosca externa UN/UNF                          |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Cone externo 74°                              |
| Tipo                  | Adaptador de rosca fêmea de direção ajustável |
| Modelo                | em L  |
| Material              | Aço inoxidável                                |

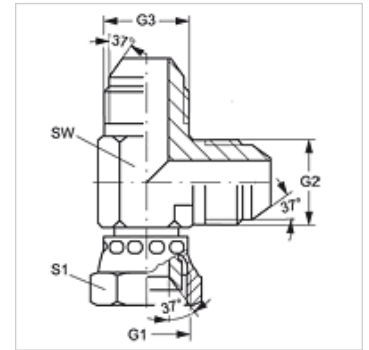

## Artigo

| Descrição     | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------|----------------|----------------|------------|----|
| L AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 16 |
| L AJ 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 17 |
| L AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 |
| L AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| L AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 17 |
| L AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| L AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 38 |
| L AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 |
| L AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Variantes do produto

L AJ HJ      Conexão roscada, em L, Aço