


L AJF HJOF

Conexão roscada, em L

HANSA**FLEX**

Características

Conexão 1	Rosca fêmea ORFS
Tipo de vedação 1	face plana
Conexão 2 + 3	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 2 + 3	vedação plana com O-ring
Tipo	Adaptador de rosca fêmea de direção ajustável
Modelo	em L
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

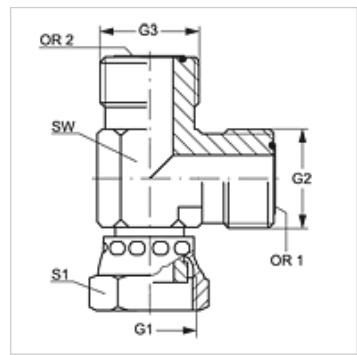

Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
L AJF 04 HJOF	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,66 x 1,78
L AJF 06 HJOF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
L AJF 08 HJOF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
L AJF 10 HJOF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
L AJF 12 HJOF	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	36	18,77 x 1,78
L AJF 16 HJOF	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	23,52 x 1,78
L AJF 20 HJOF	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	50	29,87 x 1,78
L AJF 24 HJOF	2" -12 UN	2" -12 UN	48	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = tamanho da chave