


# L HRO HJOF

Conexão roscada, em L

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Forma G
<b>Conexão 2 + 3</b>	Rosca externa ORFS
<b>Tipo de vedação 2 + 3</b>	vedação plana com O-ring
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca macho orientável
<b>Modelo</b>	em L
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

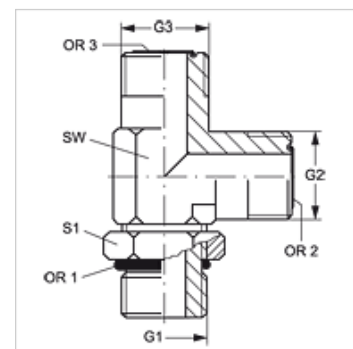

## Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L HRO 12 HJOF 10</b>	Rosca 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>L HRO 16 HJOF 12</b>	Rosca 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = tamanho da chave