


# L O HJOF

Conexão roscada, em L

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF                |
| Tipo de vedação 1      | Forma F                             |
| Conexão 2 + 3          | Rosca externa ORFS                  |
| Tipo de vedação 2 + 3  | vedação plana com O-ring            |
| Tipo                   | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo                 | em L                                |
| Material               | Aço                                 |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado        |

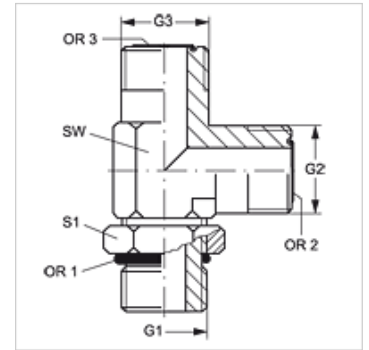

## Artigo

| Descrição   | G1             | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L O 04 HJOF | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,66 x 1,78  |
| L O 06 HJOF | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| L O 08 HJOF | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| L O 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| L O 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

L O HJOF VA Conexão roscada, em L, Aço inoxidável