

T AB
Conexão roscada, em T

Características

Conexão 1 - 3	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1 - 3	Cone externo 60°
Tipo	Adaptadorl de rosca fêmea de direção ajustável
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

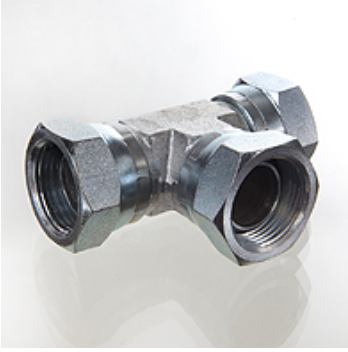



Artigo

Descrição	G1 - G3	SW (mm)	S1 - S3 (mm)
T AB 02	Rosca 1/8" -28	11	14
T AB 04	Rosca 1/4" -19	14	19
T AB 06	Rosca 3/8" -19	19	22
T AB 08	Rosca 1/2" -14	22	27
T AB 10	Rosca 5/8" -14	22	30
T AB 12	Rosca 3/4" -14	27	32
T AB 16	Rosca 1" -11	33	41
T AB 20	Rosca 1.1/4" -11	41	50
T AB 24	Rosca 1.1/2" -11	48	60
T AB 32	Rosca 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

T AB VA	Conexão roscada, em T, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.