


Características

| | |
|-----------------------|--|
| Conexão 1 - 3 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 - 3 | Cone externo 60° |
| Tipo | Adaptador/ de rosca fêmea de direção ajustável |
| Modelo | em T |
| Material | Aço inoxidável |

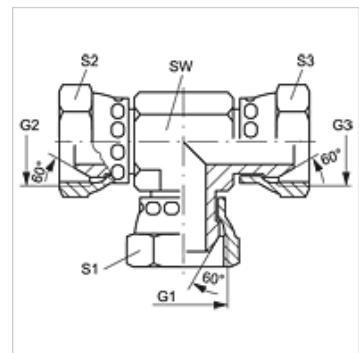

Artigo

| Descrição | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|
| T AB 02 VA | Rosca 1/8" -28 | 12 | 14 |
| T AB 04 VA | Rosca 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 VA | Rosca 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 VA | Rosca 1/2" -14 | 19 | 27 |
| T AB 12 VA | Rosca 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 VA | Rosca 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 VA | Rosca 1 1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 VA | Rosca 1 1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

T AB Conexão roscada, em T, Aço