


T AJ

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 - 3 | Rosca fêmea UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 - 3 | Cone interno 74° |
| Tipo | Adaptador de conexão |
| Modelo | em T |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

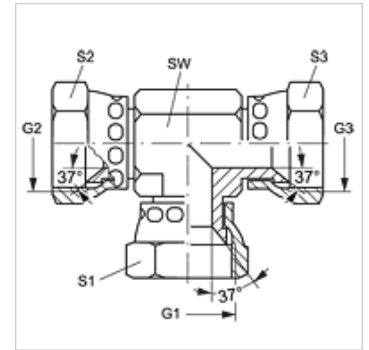

Artigo

| Descrição | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|-----------|----------------|------------|-----------------|
| T AJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 |
| T AJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| T AJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 18 |
| T AJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| T AJ 10 | 7/8" -14 UNF | 19 | 25 |
| T AJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| T AJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 30 | 41 |
| T AJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave