

T HB VA

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características


Conexão 1 - 3 Rosca externa BSP cilíndrica

Tipo de vedação 1 - 3 Cone interno 60°

Tipo Adaptador de conexão

Modelo em T

Material Aço inoxidável

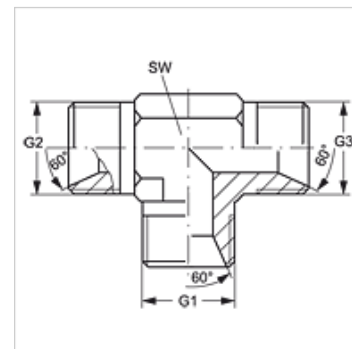

Artigo

| Descrição | G1 - G3 | SW (mm) |
|------------|------------------|------------|
| T HB 02 VA | Rosca 1/8" -28 | 11 |
| T HB 04 VA | Rosca 1/4" -19 | 14 |
| T HB 06 VA | Rosca 3/8" -19 | 19 |
| T HB 08 VA | Rosca 1/2" -14 | 22 |
| T HB 12 VA | Rosca 3/4" -14 | 27 |
| T HB 16 VA | Rosca 1" -11 | 33 |
| T HB 20 VA | Rosca 1.1/4" -11 | 41 |
| T HB 24 VA | Rosca 1.1/2" -11 | 48 |
| T HB 32 VA | Rosca 2" -11 | 64 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

T HB Conexão roscada, em T, Aço