

# T HB VA

Conexão roscada, em T

**HANSA FLEX**

## Características


Conexão 1 - 3 Rosca externa BSP cilíndrica

Tipo de vedação 1 - 3 Cone interno 60°

Tipo Adaptador de conexão

Modelo em T

Material Aço inoxidável

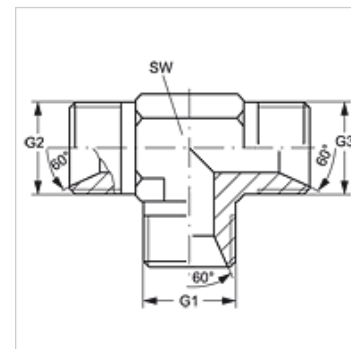

## Artigo

Descrição	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02 VA	Rosca 1/8" -28	11
T HB 04 VA	Rosca 1/4" -19	14
T HB 06 VA	Rosca 3/8" -19	19
T HB 08 VA	Rosca 1/2" -14	22
T HB 12 VA	Rosca 3/4" -14	27
T HB 16 VA	Rosca 1" -11	33
T HB 20 VA	Rosca 1.1/4" -11	41
T HB 24 VA	Rosca 1.1/2" -11	48
T HB 32 VA	Rosca 2" -11	64

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

T HB Conexão roscada, em T, Aço