
# T HMO HB

Conexão roscada, em T

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Forma F |
| **Conexão 2 + 3** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2 + 3** | Cone interno 60° |
| **Tipo** | Adaptador de rosca macho orientável |
| **Modelo** | em T |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



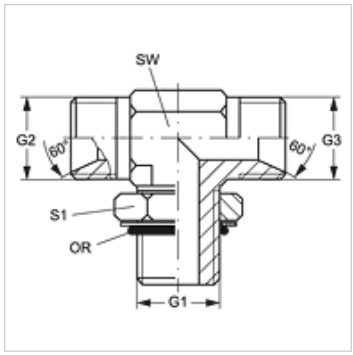


## Artigo

| Descrição | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T HMO 12 HB 04** | M 12 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HB 04** | M 14 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HB 06** | M 14 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 16 HB 06** | M 16 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **T HMO 18 HB 06** | M 18 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMO 18 HB 08** | M 18 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMO 22 HB 12** | M 22 x 1,5 | Rosca 3/4" -14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*