


T HN HJ VA

Conexão roscada, em T

Características

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | em T |
| Material | Aço inoxidável |

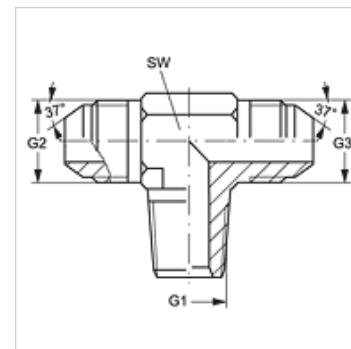

Artigo

| Descrição | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

T HN HJ Conexão roscada, em T, Aço