


# T HN IN

Conexão roscada, em T

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2 + 3	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 2 + 3	vedação roscada
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

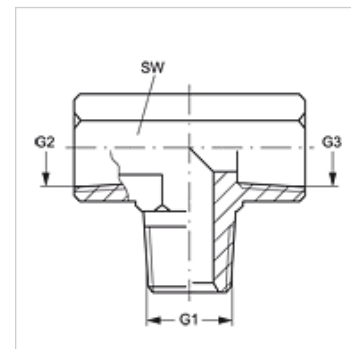

## Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)
T HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
T HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
T HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
T HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
T HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
T HN 16 IN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
T HN 20 IN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48

SW = tamanho da chave