
T HROK HB

Conexão roscada, em T

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara
Conexão 2 + 3	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador de rosca macho orientável
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



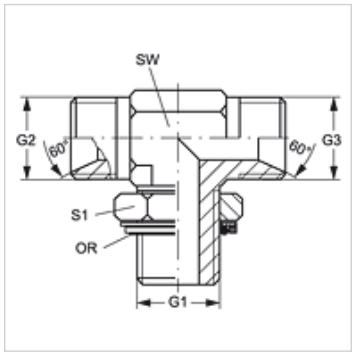

Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 02 HB	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14	14	7,65 x 1,78
T HROK 04 HB 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	14	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB 06	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/8" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 06 HB 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB 08	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/2" -14	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 08 HB 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 10	Rosca 1/2" -14	Rosca 5/8" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 12	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/4" -14	30	27	17,86 x 2,62
T HROK 12 HB 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB 16	Rosca 3/4" -14	Rosca 1" -11	36	36	23,47 x 2,62
T HROK 16 HB 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 16 HB	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 20 HB 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	41	50	37,69 x 3,53
T HROK 20 HB	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	51	50	37,69 x 3,53
T HROK 24 HB	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	50	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Acessório para

KAMMRING G	Anel de câmara, em polegada

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.