


T IN

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 - 3 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 - 3 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador de rosca fêmea |
| Modelo | em T |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

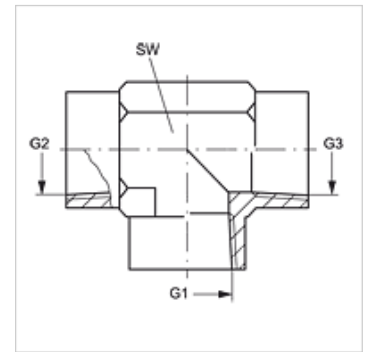

Artigo

| Descrição | G1 - G3 | SW (mm) |
|-----------|------------------|------------|
| T IN 02 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T IN 04 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T IN 06 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T IN 08 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T IN 12 | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T IN 16 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T IN 20 | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |
| T IN 24 | 1.1/2" -11,5 NPT | 64 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|---------|---------------------------------------|
| T IN VA | Conexão roscada, em T, Aço inoxidável |
|---------|---------------------------------------|