

T IN HJ VA

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 Rosca interna NPT

Tipo de vedação 1 vedação roscada


Conexão 2 + 3 Rosca externa UN/UNF

Tipo de vedação 2 + 3 Cone externo 74°

Tipo Adaptador de rosca fêmea

Modelo em T

Material Aço inoxidável

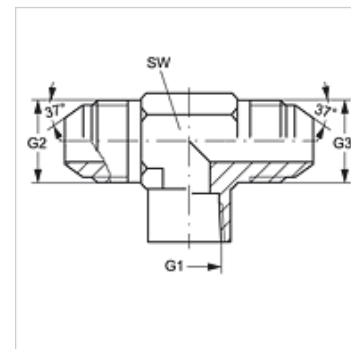

Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
T IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

T IN HJ Conexão roscada, em T, Aço