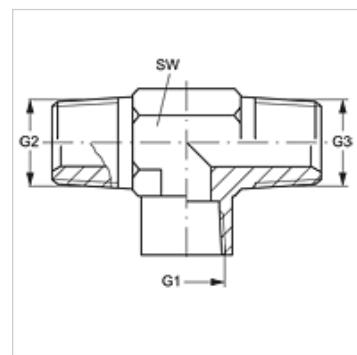


**Características**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca interna NPT            |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada              |
| Conexão 2 + 3          | Rosca externa NPT            |
| Tipo de vedação 2 + 3  | vedação roscada              |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho        |
| Modelo                 | em T                         |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

**Artigo**

| Descrição         | G1               | G2 + G3          | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>T IN 02 HN</b> | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| <b>T IN 04 HN</b> | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>T IN 06 HN</b> | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22         |
| <b>T IN 08 HN</b> | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| <b>T IN 12 HN</b> | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 33         |
| <b>T IN 16 HN</b> | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| <b>T IN 20 HN</b> | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         |

SW = tamanho da chave