


T IN VA

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Conexão 1 - 3 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 - 3 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador de rosca fêmea |
| Modelo | em T |
| Material | Aço inoxidável |

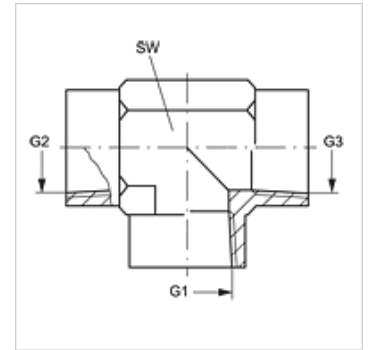

Artigo

| Descrição | G1 - G3 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| T IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T IN 16 VA | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|------|----------------------------|
| T IN | Conexão roscada, em T, Aço |
|------|----------------------------|