T O HB


Conexão roscada, em T

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 1	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
Conexão 2 + 3	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador de rosca macho orientável
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



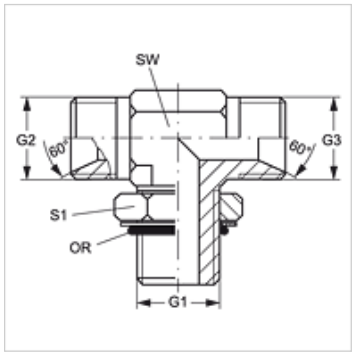

Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 06 HB 04	9/16" -18 UNF	Rosca 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 06 HB	9/16" -18 UNF	Rosca 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HB	3/4" -16 UNF	Rosca 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	Rosca 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HB	1.1/16" -12 UN	Rosca 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	Rosca 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.