


## Características

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF                           |
| Tipo de vedação 1      | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 + 3          | Rosca externa BSP cilíndrica                   |
| Tipo de vedação 2 + 3  | Cone interno 60°                               |
| Tipo                   | Adaptador de rosca macho orientável            |
| Modelo                 | em T                                           |
| Material               | Aço                                            |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                   |

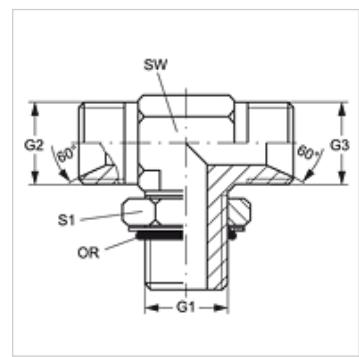

## Artigo

| Descrição    | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|--------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| T O 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF  | Rosca 1/4" -19 | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 06 HB    | 9/16" -18 UNF  | Rosca 3/8" -19 | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HB    | 3/4" -16 UNF   | Rosca 1/2" -14 | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF   | Rosca 3/4" -14 | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HB    | 1.1/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | 33         | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave