


### Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma B
Conexão 2	Conexão de medição M 16 x 2
Tipo	Bocal de rosca macho com conexão de medição
Escopo de fornecimento	com tampa
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

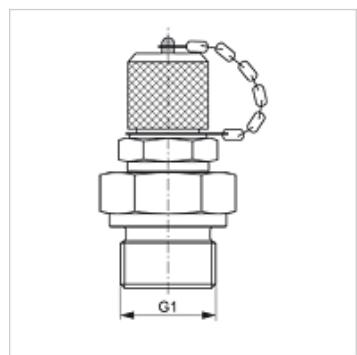

### Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)
HFM MK 08-1	M 8 x 1	400
HFM MK 10-1	M 10 x 1	630
HFM MK 12-1.5	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5	M 16 x 1,5	630
HFM MK 18-1.5	M 18 x 1,5	400
HFM MK 20-1.5	M 20 x 1,5	400
HFM MK 22-1.5	M 22 x 1,5	400
HFM MK 26-1.5	M 26 x 1,5	400
HFM MK 27-2	M 27 x 2	400
HFM MK 33-2	M 33 x 2	400
HFM MK 42-2	M 42 x 2	250
HFM MK 48-2	M 48 x 2	250

### Acessório para

HFM VK Tampa