


HFM MK S

Conexão de medição, série Encaixe

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma B |
| Conexão 2 | Conexão de encaixe para metrologia |
| Tipo | Bocal de rosca macho com conexão de medição |
| Escopo de fornecimento | com conector de fechamento e pino fixador |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

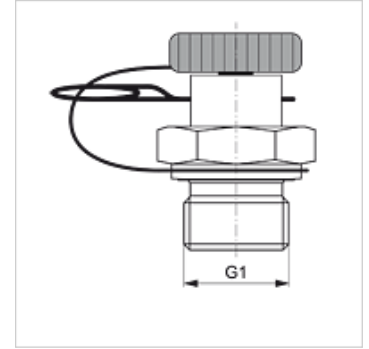

Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| HFM MK 08-1 S | M 8 x 1 | 400 |
| HFM MK 10-1 S | M 10 x 1 | 400 |
| HFM MK 12-1.5 S | M 12 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 14-1.5 S | M 14 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 18-1.5 S | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 20-1.5 S | M 20 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 22-1.5 S | M 22 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 26-1.5 S | M 26 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 27-2 S | M 27 x 2 | 400 |
| HFM MK 33-2 S | M 33 x 2 | 400 |
| HFM MK 42-2 S | M 42 x 2 | 250 |
| HFM MK 48-2 S | M 48 x 2 | 250 |

Acessório para

HFM ST Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2