


Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Conexão de medição M 16 x 2 |
| Tipo | Bocal de rosca macho com conexão de medição |
| Escopo de fornecimento | com tampa |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

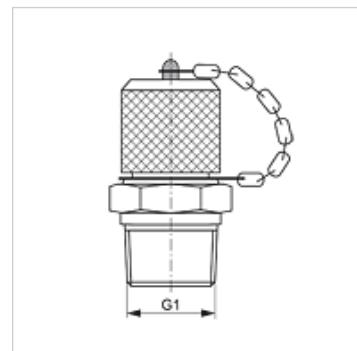

Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| HFM MKN 1/8 | 1/8" -27 NPT | 400 |
| HFM MKN 1/4 | 1/4" -18 NPT | 630 |
| HFM MKN 3/8 | 3/8" -18 NPT | 400 |

Variantes do produto

HFM MKN VA Conexão de medição, série M16 x 2, Aço inoxidável

Acessório para

HFM VK Tampa