
HFM MKR

Conexão de medição, série M16 x 2

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma B
Conexão 2	Conexão de medição M 16 x 2
Tipo	Bocal de rosca macho com conexão de medição
Escopo de fornecimento	com tampa
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



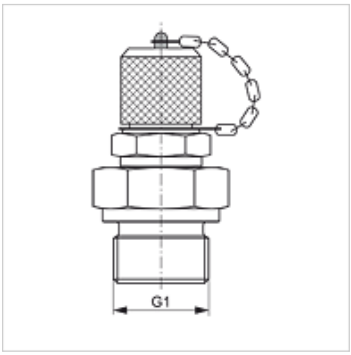

Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)
HFM MKR 1/8	Rosca 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	Rosca 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	Rosca 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	Rosca 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	Rosca 3/4" -14	400
HFM MKR 1	Rosca 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	Rosca 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	Rosca 1.1/2" -11	250

Acessório para

HFM VK	Tampa

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.