


# HFM MKRK 12

Conexão de medição, série S12,65 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conexão 1              | Rosca externa BSPT cônica                   |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada                             |
| Conexão 2              | Conexão de medição S 12,65 x 1,5            |
| Tipo                   | Bocal de rosca macho com conexão de medição |
| Escopo de fornecimento | com tampa                                   |
| Temperatura min.       | -25 °C                                      |
| Temperatura max.       | 100 °C                                      |
| Material               | Aço   |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                |

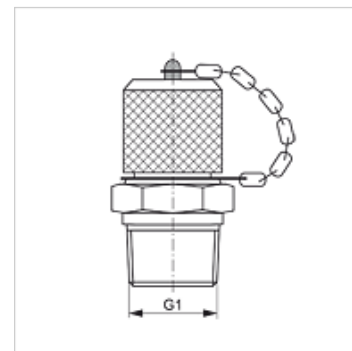

## Artigo

| Descrição        | G1       | Pressão operacional máx.<br>(bar) |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| HFM MKR K 1/8-12 | R 1/8" K | 400                               |
| HFM MKR K 1/4-12 | R 1/4" K | 630                               |

## Acessório para

HFM VK Tampa