


# HFM MMA S

## Conexão para manômetro

### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação com O-Ring
<b>Conexão 2</b>	Conexão de encaixe para metrologia
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca fêmea com conexão de medição
<b>Complemento de tipo</b>	para fixação em anteparo
<b>Escopo de fornecimento</b>	com contraporca e O-ring
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

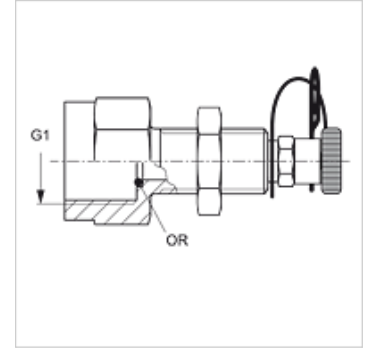

### Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)	OR
HFM MMA 1/4 S	Rosca 1/4" -19	400	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2 S	Rosca 1/2" -14	400	9,0 x 1,8

### Variantes do produto

HFM MMA S VA Conexão para manômetro, Aço inoxidável

### Acessório para

HFM ST Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2