


HFM MMA S VA

Conexão para manômetro

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | vedação com O-Ring |
| Conexão 2 | Conexão de encaixe para metrologia |
| Tipo | Adaptadorl de rosca fêmea com conexão de medição |
| Complemento de tipo | para fixação em anteparo |
| Escopo de fornecimento | com contraporca e O-ring |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço inoxidável |

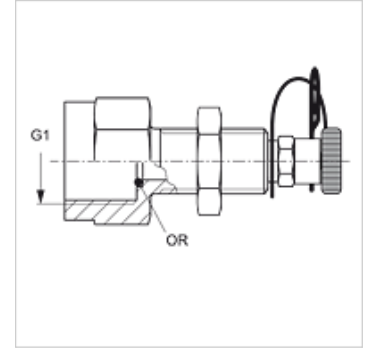

Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) | OR |
|------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S VA | Rosca 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S VA | Rosca 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

Variantes do produto

HFM MMA S Conexão para manômetro, Aço