
# HFM MMA VA
Conexão para manômetro

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação com O-Ring |
| **Conexão 2** | Conexão de medição M 16 x 2 |
| **Tipo** | Adaptadorl de rosca fêmea com conexão de medição |
| **Complemento de tipo** | para fixação em anteparo |
| **Escopo de fornecimento** | com contraporca e O-ring |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Material** | Aço inoxidável |



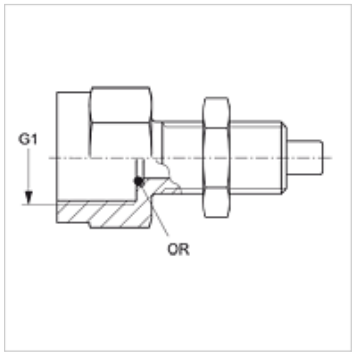


## Artigo

| Descrição | G1 | Pressão operacional máx. (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMA 1/4 VA** | Rosca 1/4" -19 | 630 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMA 1/2 VA** | Rosca 1/2" -14 | 630 | 9,0 x 1,8 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **HFM MMA** | Conexão de medição, série M16 x 2, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*