
# HFM T HL 12 / HFM T HS 12

Conexão de medição, série S12,65 x 1,5

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 + 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1 + 2** | Cone interno 24° |
| **Conexão 3** | Conexão de medição S 12,65 x 1,5 |
| **Modelo** | em T |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | com tampa |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



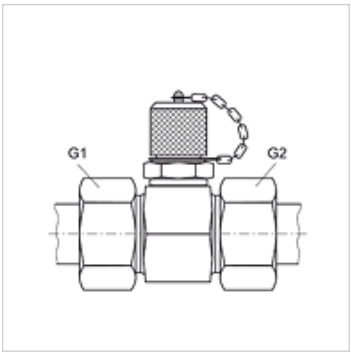


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Ø externo do tubo (mm) | G1 + G2 | Pressão operacional máx. (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **HFM T HL 04-12** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 06-12** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 08-12** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 10-12** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 13-12** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 16-12** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 20-12** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 25-12** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 32-12** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 40-12** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **HFM T HS 03-12** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 04-12** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 06-12** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 08-12** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 10-12** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 13-12** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 16-12** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 20-12** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 25-12** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 32-12** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada

## Acessório para

**HFM VK** Tampa

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*