


# MVR HJOF

Bocal de conexão para manômetro

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação por de anel de cobre
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa ORFS
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana com O-ring
<b>Tipo</b>	Bocal de conexão para manômetro
<b>Escopo de fornecimento</b>	com anel de cobre
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

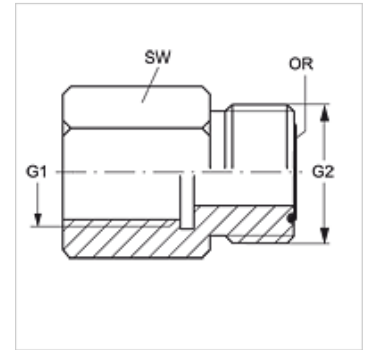

## Artigo

Descrição	Pressão operacional máx. (bar)	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>MVR 04 HJOF</b>	400	Rosca 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
<b>MVR 04 HJOF 06</b>	400	Rosca 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>MVR 04 HJOF 08</b>	280	Rosca 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78