


# XHFM T HL S / XHFM T HS S

Conexão de medição, série Encaixe

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Conexão 1 + 2          | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| Tipo de vedação 1 + 2  | Cone interno 24°                   |
| Conexão 3              | Conexão de encaixe para metrologia |
| Modelo                 | em T                               |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1             |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha)       |
| Temperatura min.       | -20 °C                             |
| Temperatura max.       | 100 °C                             |
| Material               | Aço                                |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado       |

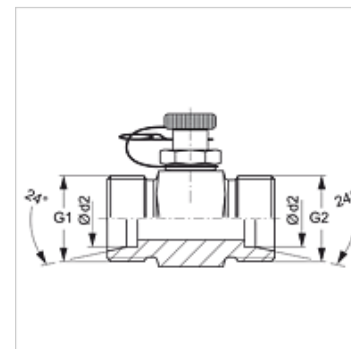

## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição      | Série | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | Pressão operacional máx. (bar) |
|----------------|-------|-----------|------------|--------------------------------|
| XHFM T HL 04 S | L     | 6         | M 12 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 06 S | L     | 8         | M 14 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 08 S | L     | 10        | M 16 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 10 S | L     | 12        | M 18 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 13 S | L     | 15        | M 22 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 16 S | L     | 18        | M 26 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 20 S | L     | 22        | M 30 x 2   | 160                            |
| XHFM T HS 03 S | S     | 6         | M 14 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 04 S | S     | 8         | M 16 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 06 S | S     | 10        | M 18 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 08 S | S     | 12        | M 20 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 10 S | S     | 14        | M 22 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 13 S | S     | 16        | M 24 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 16 S | S     | 20        | M 30 x 2   | 400                            |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

HFM T HL S / HFM T HS S Conexão de medição, série Encaixe, com conector de fechamento e pino fixador

## Acessório para

HFM ST Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2