
# XMVE VA


União roscada para conexão de manômetro

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Anel de vedação |
| **Conexão 2** | Ponta lisa, não pré-montado |
| **Tipo de vedação 2** | Conexão de tubo com anilha |
| **Tipo** | União roscada para conexão de manômetro |
| **Escopo de fornecimento** | com anel de vedação (bocal sem porca de capa e anel de corte) |
| **Material** | Aço inoxidável |

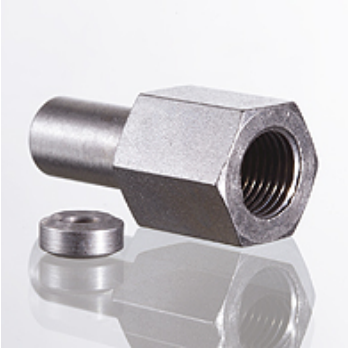




## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Ø d2 (mm) | Pressão operacional bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XMVE NW 04 L VA** | L | 6 | PN 400 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 04 L 1/2 VA** | L | 6 | PN 315 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 06 L VA** | L | 8 | PN 400 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 06 L 1/2 VA** | L | 8 | PN 315 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 08 L VA** | L | 10 | PN 400 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 |
| **XMVE NW 08 L 1/2 VA** | L | 10 | PN 315 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 46,5 | 27 |
| **XMVE NW 10 L VA** | L | 12 | PN 400 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| **XMVE NW 10 L 1/2 VA** | L | 12 | PN 315 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |
| **XMVE NW 03 S 1/4 VA** | S | 6 | PN 630 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 03 S VA** | S | 6 | PN 630 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 04 S 1/4 VA** | S | 8 | PN 630 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 04 S VA** | S | 8 | PN 630 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 06 S 1/4 VA** | S | 10 | PN 630 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 |
| **XMVE NW 06 S VA** | S | 10 | PN 630 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 |
| **XMVE NW 08 S 1/4 VA** | S | 12 | PN 630 | Rosca 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| **XMVE NW 08 S VA** | S | 12 | PN 630 | Rosca 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **XMVE** | União roscada para conexão de manômetro, Aço |
| **MVE VA** | União roscada para conexão de manômetro, Aço inoxidável |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Anel de vedação para rosca interna |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*