


FLD R N

Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio

HANSA FLEX

Características

Tipo	Vedação plana para acoplamento fixo com rosca interna
Material	Borracha de nitrila preta

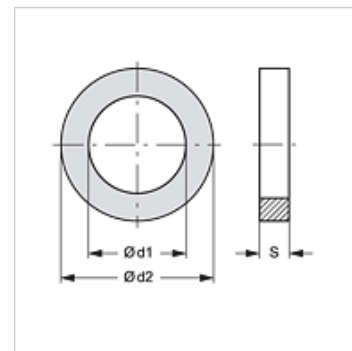

Artigo

Descrição	para rosca	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	Rosca 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	Rosca 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	Rosca 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	Rosca 1.1/2"	39	48	3
FLD R 1 1/4 N	Rosca 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	Rosca 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	Rosca 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	Rosca 3"	76	88	3
FLD R 4 N	Rosca 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	Rosca 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	Rosca 5"	122	140	4

Variantes do produto

FLD R N W	Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio, Nitrila branca
FLD R T	Junta plana de vedação para acoplamento de combate a incêndio, PTFE

é peça sobressalente para os seguintes produtos

FK KG IR AL	Acoplamento fixo para combate a incêndio
FK KG IR MG	Acoplamento fixo para combate a incêndio