
JG 01 (keg.)
União macho

Características

Campo de aplicação	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
Conexão 1	Rosca externa BSPT cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	parte fêmea
Modelo	reto
Tipo	União de roca macho
Cor	preto
Fluidos	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N2/CO2
Material	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila
Norma	



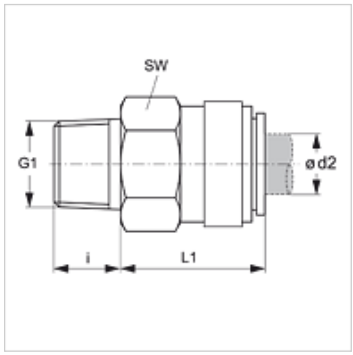

Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Acessórios

JG 19 E	Tampa de proteção para união de encaixe
JG 18 S	Anel de segurança para união de encaixe

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.