
JG 02 / JG 30
União de encaixe, em T

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicação	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
Conexão 1 - 3	Luva de encaixe
Modelo	em T
Tipo	União de encaixe
Cor	preto
Fluidos	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N2/CO2
Material	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila



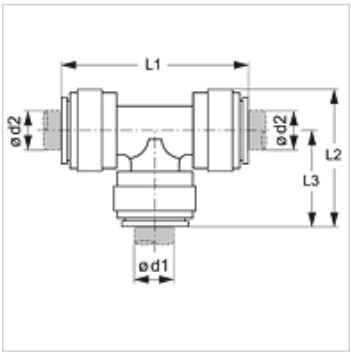

Artigo

Descrição	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 02 04 E	4	4	35	24	18
JG 02 05 E	5	5	35	24	18
JG 02 06 E	6	6	40	27	20
JG 02 08 E	8	8	42	30	21
JG 02 10 E	10	10	50	35	25
JG 02 12 E	12	12	65	44	32
JG 02 15 E	15	15	73	50	37
JG 30 18 AE	15	18	87	56	40
JG 02 18 E	18	18	89	61	44
JG 30 22 AE	15	22	90	60	42
JG 02 22 E	22	22	98	67	49
JG 02 28 E	28	28	121	85	60

Acessórios

JG 19 E	Tampa de proteção para união de encaixe
JG 18 S	Anel de segurança para união de encaixe
JG 08	Bujão

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.