


# JG 05 (zyl.)

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios                       |
| <b>Conexão 1</b>          | Rosca externa BSP cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | O-ring encapsulado no bocal de rosca macho                                    |
| <b>Conexão 2</b>          | Ponta lisa  |
| <b>Modelo</b>             | reto  |
| <b>Tipo</b>               | Adaptador rosca macho   |
| <b>Cor</b>                | preto   |
| <b>Fluidos</b>            | Ar<br>meios líquidos<br>Gases inertes, p.ex., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Material</b>           | Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila                                 |

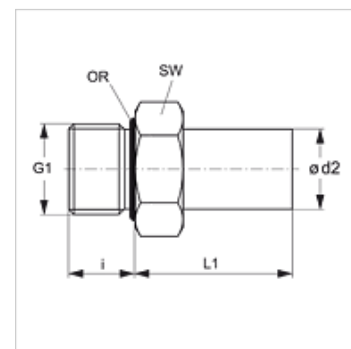

## Artigo

| Descrição     | Ø d2 (mm) | G1             | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------------|--------|---------|---------|
| JG 05 04 11 E | 4         | Rosca 1/8" -28 | 5,5    | 20      | 14      |
| JG 05 04 12 E | 4         | Rosca 1/4" -19 | 8,0    | 21      | 17      |
| JG 05 05 11 E | 5         | Rosca 1/8" -28 | 5,5    | 20      | 14      |
| JG 05 05 12 E | 5         | Rosca 1/4" -19 | 8,0    | 21      | 17      |
| JG 05 06 11 E | 6         | Rosca 1/8" -28 | 5,5    | 22      | 15      |
| JG 05 06 12 E | 6         | Rosca 1/4" -19 | 8,0    | 22      | 17      |
| JG 05 08 11 E | 8         | Rosca 1/8" -28 | 5,5    | 23      | 17      |
| JG 05 08 12 E | 8         | Rosca 1/4" -19 | 8,0    | 23      | 17      |
| JG 05 08 13 E | 8         | Rosca 3/8" -19 | 9,5    | 23      | 22      |
| JG 05 10 12 E | 10        | Rosca 1/4" -19 | 8,0    | 26      | 20      |
| JG 05 10 13 E | 10        | Rosca 3/8" -19 | 9,5    | 26      | 22      |
| JG 05 10 14 E | 10        | Rosca 1/2" -14 | 12,5   | 26      | 27      |
| JG 05 12 13 E | 12        | Rosca 3/8" -19 | 9,5    | 31      | 24      |
| JG 05 12 14 E | 12        | Rosca 1/2" -14 | 12,5   | 31      | 27      |
| JG 05 15 13 E | 15        | Rosca 3/8" -19 | 11,5   | 43      | 22      |
| JG 05 15 14 E | 15        | Rosca 1/2" -14 | 14,5   | 43      | 27      |
| JG 05 18 14 E | 18        | Rosca 1/2" -14 | 14,5   | 50      | 27      |
| JG 05 22 14 E | 22        | Rosca 1/2" -14 | 14,5   | 60      | 27      |
| JG 05 22 16 E | 22        | Rosca 3/4" -14 | 17,0   | 52      | 37      |

## Variantes do produto

JG 05 N Conexão roscada, Latão