


# JG 05 (keg.)

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSPT cônica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Conexão 2</b>	Ponta lisa
<b>Modelo</b>	reto
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Cor</b>	preto
<b>Fluidos</b>	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila

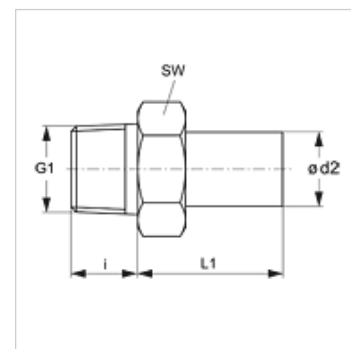

## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24