


# JG 05 N

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios                       |
| <b>Conexão 1</b>          | Rosca externa BSP cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | sem vedação de rosca  |
| <b>Conexão 2</b>          | Ponta lisa  |
| <b>Modelo</b>             | reto  |
| <b>Tipo</b>               | Adaptador rosca macho   |
| <b>Fluidos</b>            | Ar<br>meios líquidos<br>Gases inertes, p.ex., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Material</b>           | Latão   |

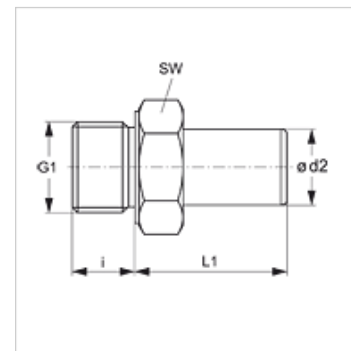

## Artigo

| Descrição     | Ø d2<br>(mm) | G1           | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28           | Rosca 1" -11 | 14        | 65         | 36         |