


JG 09 (zyl.)

União de rosca macho, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios |
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | O-ring encapsulado no bocal de rosca macho |
| Conexão 2 | parte fêmea |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Tipo | União de roca macho |
| Cor | preto |
| Fluidos | Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N2/CO2 |
| Material | Corpo em acetil copolímero; O-ring em nitrila |

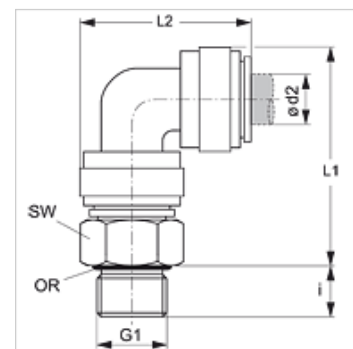

Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 09 04 11 E | 4 | Rosca 1/8" -28 | 5,5 | 30,0 | 24,0 | 14 |
| JG 09 04 12 E | 4 | Rosca 1/4" -19 | 8,0 | 31,0 | 24,0 | 17 |
| JG 09 05 11 E | 5 | Rosca 1/8" -28 | 5,5 | 30,0 | 24,0 | 14 |
| JG 09 05 12 E | 5 | Rosca 1/4" -19 | 8,0 | 31,0 | 24,0 | 17 |
| JG 09 06 11 E | 6 | Rosca 1/8" -28 | 5,5 | 34,0 | 27,0 | 15 |
| JG 09 06 12 E | 6 | Rosca 1/4" -19 | 8,0 | 35,0 | 27,0 | 17 |
| JG 09 08 11 E | 8 | Rosca 1/8" -28 | 5,5 | 36,0 | 30,0 | 17 |
| JG 09 08 12 E | 8 | Rosca 1/4" -19 | 8,0 | 37,0 | 30,0 | 17 |
| JG 09 08 13 E | 8 | Rosca 3/8" -19 | 9,5 | 37,0 | 30,0 | 22 |
| JG 09 10 12 E | 10 | Rosca 1/4" -19 | 8,0 | 42,0 | 35,0 | 20 |
| JG 09 10 13 E | 10 | Rosca 3/8" -19 | 9,5 | 42,0 | 35,0 | 22 |
| JG 09 10 14 E | 10 | Rosca 1/2" -14 | 12,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| JG 09 12 13 E | 12 | Rosca 3/8" -19 | 9,5 | 50,0 | 44,0 | 26 |
| JG 09 12 14 E | 12 | Rosca 1/2" -14 | 12,5 | 50,0 | 44,0 | 30 |
| JG 09 15 13 E | 15 | Rosca 3/8" -19 | 11,3 | 65,5 | 50,6 | 22 |
| JG 09 15 14 E | 15 | Rosca 1/2" -14 | 14,5 | 65,5 | 50,6 | 27 |
| JG 09 18 14 E | 18 | Rosca 1/2" -14 | 14,5 | 77,0 | 59,7 | 27 |
| JG 09 22 14 E | 22 | Rosca 1/2" -14 | 14,5 | 82,0 | 66,0 | 27 |
| JG 09 22 16 E | 22 | Rosca 3/4" -14 | 17,0 | 83,6 | 66,0 | 37 |

medidas faltantes sob consulta

Acessórios

| | |
|----------------|---|
| JG 18 S | Anel de segurança para união de encaixe |
| JG 19 E | Tampa de proteção para união de encaixe |