
# JG 09 (keg.)

União de rosca macho, ângulo 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios |
| **Conexão 1** | Rosca externa BSPT cônica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | parte fêmea |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Tipo** | União de roca macho |
| **Cor** | preto |
| **Fluidos** | Ar<br>meios líquidos<br>Gases inertes, p.ex., N2/CO2 |
| **Material** | Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila |



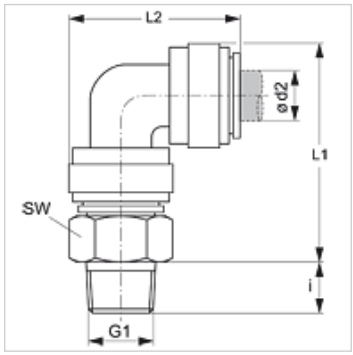


## Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JG 09 04 01 E** | 4 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| **JG 09 04 02 E** | 4 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| **JG 09 05 01 E** | 5 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| **JG 09 05 02 E** | 5 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| **JG 09 06 01 E** | 6 | R 1/8" K | 10 | 32 | 27 | 17 |
| **JG 09 06 02 E** | 6 | R 1/4" K | 11 | 32 | 27 | 17 |
| **JG 09 08 01 E** | 8 | R 1/8" K | 10 | 35 | 30 | 17 |
| **JG 09 08 02 E** | 8 | R 1/4" K | 11 | 35 | 30 | 17 |
| **JG 09 08 03 E** | 8 | R 3/8" K | 13 | 35 | 30 | 20 |
| **JG 09 10 02 E** | 10 | R 1/4" K | 11 | 40 | 35 | 20 |
| **JG 09 10 03 E** | 10 | R 3/8" K | 13 | 40 | 35 | 20 |
| **JG 09 10 04 E** | 10 | R 1/2" K | 16 | 40 | 35 | 22 |
| **JG 09 12 03 E** | 12 | R 3/8" K | 13 | 49 | 44 | 24 |
| **JG 09 12 04 E** | 12 | R 1/2" K | 16 | 49 | 44 | 24 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **JG 18 S** | Anel de segurança para união de encaixe |
| **JG 19 E** | Tampa de proteção para união de encaixe |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*