


# JG 11 (keg.)

União de rosca macho, em L

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSPT cônica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Conexão 2 + 3</b>	Luva de encaixe
<b>Modelo</b>	em L
<b>Tipo</b>	União de roca macho
<b>Cor</b>	preto
<b>Fluidos</b>	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila

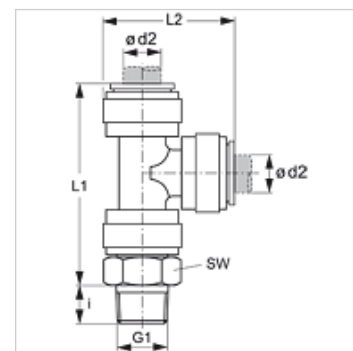

## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

## Acessórios

JG 08	Bujão
JG 19 E	Tampa de proteção para união de encaixe
JG 18 S	Anel de segurança para união de encaixe