


# JG 15 WB / JG 22 WB

Ângulo de 90° para montagem na parede

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios                       |
| <b>Conexão 1</b>          | Rosca interna BSP cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E             |
| <b>Conexão 2</b>          | parte fêmea   |
| <b>Modelo</b>             | Ângulo de 90°   |
| <b>Tipo</b>               | União angular com chapa de conexão para parede                                |
| <b>Fluidos</b>            | Ar<br>meios líquidos<br>Gases inertes, p.ex., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Material</b>           | Latão   |

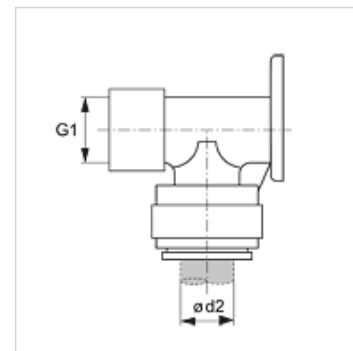

## Artigo

| Descrição | Ø d2<br>(mm) | G1             |
|-----------|--------------|----------------|
| JG 15 WB  | 15           | Rosca 1/2" -14 |
| JG 22 WB  | 22           | Rosca 3/4" -14 |

## Acessórios

|         |   |
|---------|---|
| JG 18 S | Anel de segurança para união de encaixe |
| JG 19 E | Tampa de proteção para união de encaixe |