


**Características**

Campo de aplicação	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Conexão 2	parte fêmea
Tipo	União de rosca fêmea
Cor	preto
Fluidos	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N2/CO2
Material	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila

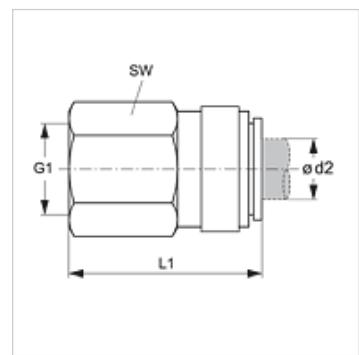

**Artigo**

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 04 11 E	4	Rosca 1/8" -28	28,0	14
JG 45 06 12 E	6	Rosca 1/4" -19	32,0	17
JG 45 08 12 E	8	Rosca 1/4" -19	32,5	17

**Acessórios**

JG 19 E Tampa de proteção para união de encaixe

JG 18 S Anel de segurança para união de encaixe