


JG 45 (BSP)

União de rosca fêmea

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios |
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão rosçada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Conexão 2 | parte fêmea |
| Tipo | União de rosca fêmea |
| Cor | preto |
| Fluidos | Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N ₂ /CO ₂ |
| Material | Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila |

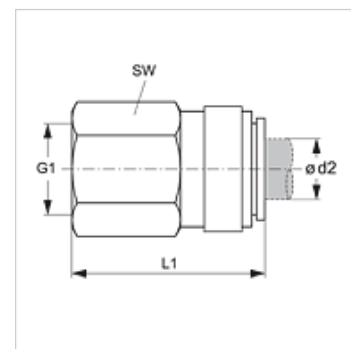

Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------------|------------|------------|
| JG 45 04 11 E | 4 | Rosca 1/8" -28 | 28,0 | 14 |
| JG 45 06 12 E | 6 | Rosca 1/4" -19 | 32,0 | 17 |
| JG 45 08 12 E | 8 | Rosca 1/4" -19 | 32,5 | 17 |

Acessórios

| | |
|---------|---|
| JG 19 E | Tampa de proteção para união de encaixe |
| JG 18 S | Anel de segurança para união de encaixe |