
KAMMRING M

Anel de câmara, métrico

Características

Material	Aço



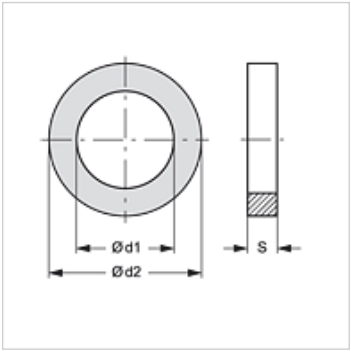

Artigo

Descrição	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	para rosca	S (mm)
KAMMRING M 12	14,10	17,50	M 12	1,40
KAMMRING M 14	16,10	19,50	M 14	1,40
KAMMRING M 16	18,10	22,50	M 16	1,40
KAMMRING M 18	20,10	24,50	M 18	1,40
KAMMRING M 20	22,10	26,50	M 20	1,40
KAMMRING M 22	24,10	27,50	M 22	1,40
KAMMRING M 2627	29,70	32,50	M 26 / M 27	2,50
KAMMRING M 30	32,00	36,75	M 30	1,95
KAMMRING M 33	35,80	44,50	M 33	2,50
KAMMRING M42-11/4	44,90	55,50	M 42	2,50
KAMMRING M48-11/2	50,90	62,00	M 48	2,50

é acessório para os seguintes produtos

GE HMOK AJ	Conexão roscada
GE HMOK HB	Conexão roscada
GE HMOK HJ	Conexão roscada
GE HMOK HJOF	Conexão roscada
GE HMOK L HJ	Conexão roscada, longo
L HMOK HB	Conexão roscada, em L
L HMOK HJ	Conexão roscada, em L
L HMOK HJOF	Conexão roscada, em L
T HMOK HB	Conexão roscada, em T
T HMOK HJ	Conexão roscada, em T
T HMOK HJOF	Conexão roscada, em T
W45 HMOK HB	Conexão roscada, ângulo 45°
W45 HMOK HJ	Conexão roscada, ângulo 45°
W45 HMOK HJOF	Conexão roscada, ângulo 45°
W90 HMOK HB	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HMOK HJ	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HMOK HJOF	Conexão roscada, ângulo 90°
W90 HMOK L HJ	Conexão roscada, longo, ângulo 90°

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.